

SOLARMODULE

Polykristallin

IBC-220TA MEGALINE



geeignet für Netzeinspeisesysteme

Leistungsgarantien*

=> 25 Jahre (80%)

=> 12 Jahre (90%)

5 Jahre Produktgarantie*

für Schneelasten
bis 5400 PA geeignet

6"-Plus-Zellen „Made in Germany“
mit saurer Textur

Schutzklasse II auch für Anlagen
bis 1000 V Systemspannung

IEC61215 getestet und zertifiziert

Leistungstoleranz $\pm 2,5\%$

schnelle, kostengünstige Montage:

=> anschlussfertige Lieferung

=> vorkonfektionierte Kabel

=> Multi-Contact-Steckverbinder


=> integrierte Bypassdioden

100%-Endkontrolle mit Einzelerfassung
der elektrischen Kennwerte



MEGALINE
Produktfamilie



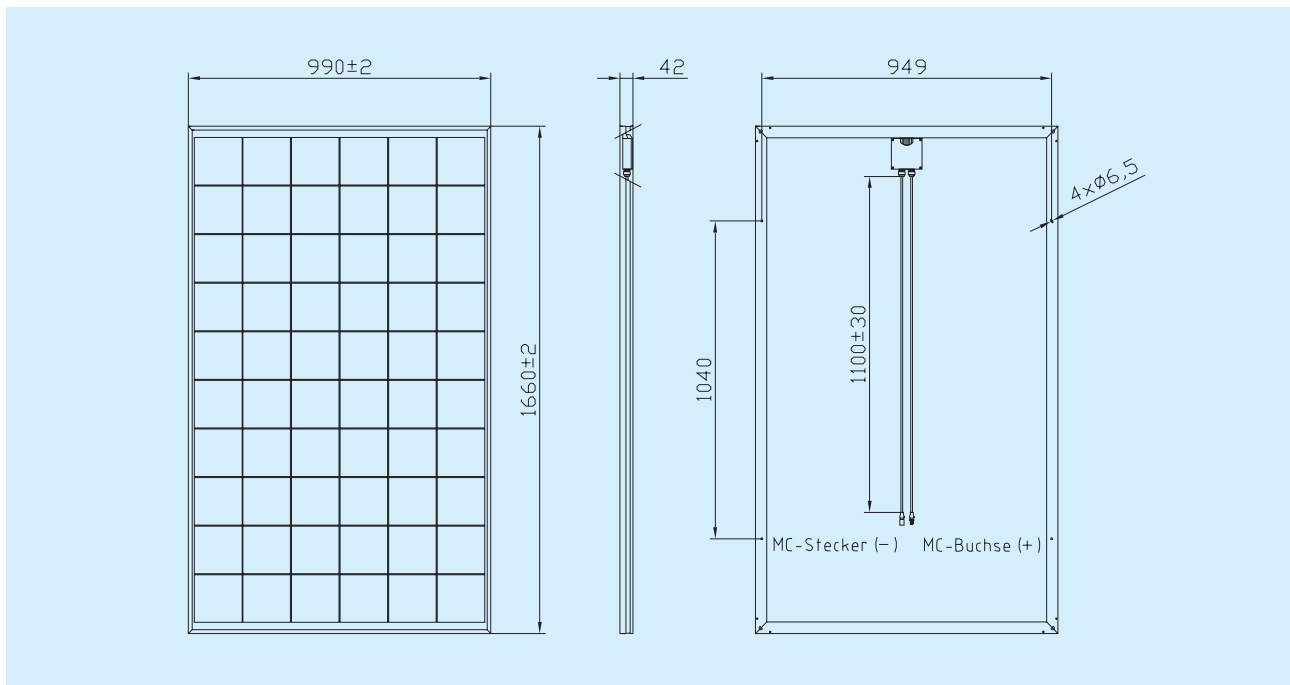

Maßzeichnung IBC-220TA MEGALINE

Technische Daten

Nennleistung	Wp	220,0
Garantierte Mindestleistung	Wp	214,5
Nennspannung	V	28,6
Nennstrom	A	7,7
Leerlaufspannung	V	36,5
Kurzschlussstrom	A	8,35
Temperatur-Koeffizient von I_{SC}	%/K	0,029
Temperatur-Koeffizient von U_{OC}	mV/K	-127
Temperatur-Koeffizient von P_{max}	%/K	-0,4
Länge	mm	1660
Breite	mm	990
Höhe	mm	42
Gewicht	kg	22,0
Montagebohrungen Ø 6,5 mm	Stück	4
Artikelnummer		220130220TA

Elektrische Werte unter Standardtestbedingungen:
1000 W/m²; 25°C; AM 1,5.

Änderungen, die dem Fortschritt dienen,
behalten wir uns vor.

* Maßgebend sind die vollständigen Garantie-
bedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung,
welche Sie auf Anforderung von Ihrem IBC-
Fachpartner erhalten.